
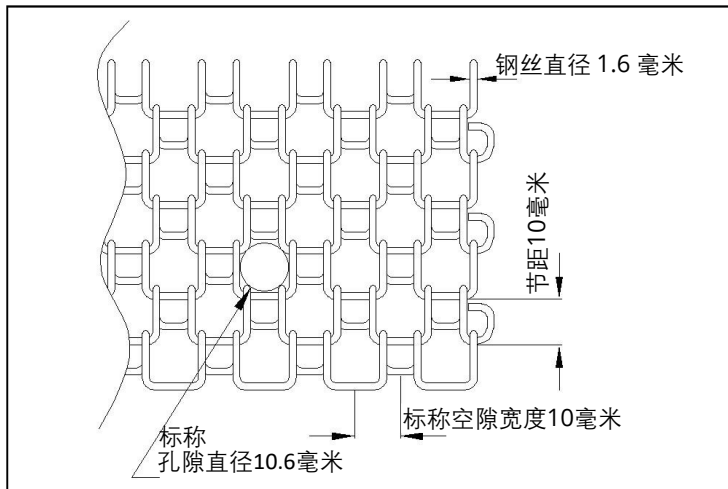


最新组合网格型输送网带™

咨询/询价

请提供以下相关信息

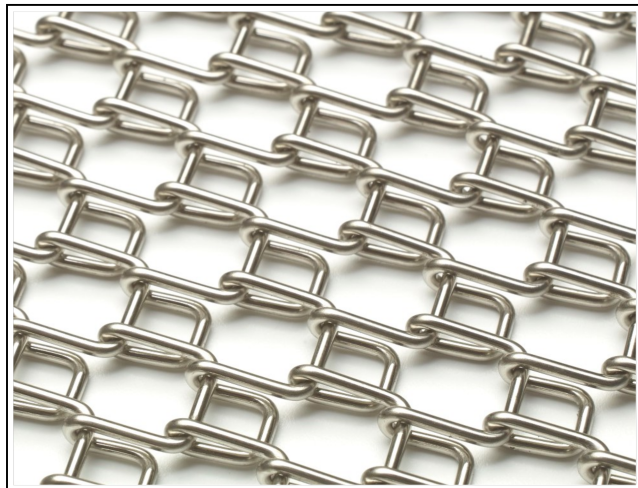

输送产品类型:	输送产品尺寸:	毫米	
输送产品重量:	公斤/米(线性)	输送产品温度:	度
输送机长度:	米	所需网带宽度:	毫米
输送机侧面特征:	平行 <input type="checkbox"/> 前端上倾 <input type="checkbox"/> 前端下倾 <input type="checkbox"/>	差高(适用于上倾或下倾输送机):	毫米
网带运行速度:	米/分钟	网带最高工作温度:	度
网带支撑耐磨条材料:	超高分子量聚乙烯 <input type="checkbox"/> 不锈钢 <input type="checkbox"/> 聚四氟乙烯 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>		
加工处理特点:			
网带材料:	标准1.4310 (302)不锈钢 <input type="checkbox"/> 非标准1.4401 (316)不锈钢 <input type="checkbox"/>		

如果网带支撑耐磨条材料是“其它”，请在此详细说明:

如果设计的输送路线非简单的圈型，请提供输送路线图。

请在此或加页填写有关附加信息: