


平衡双旋输送网带(使用边缘传动链条)

咨询/询价

请提供以下相关信息

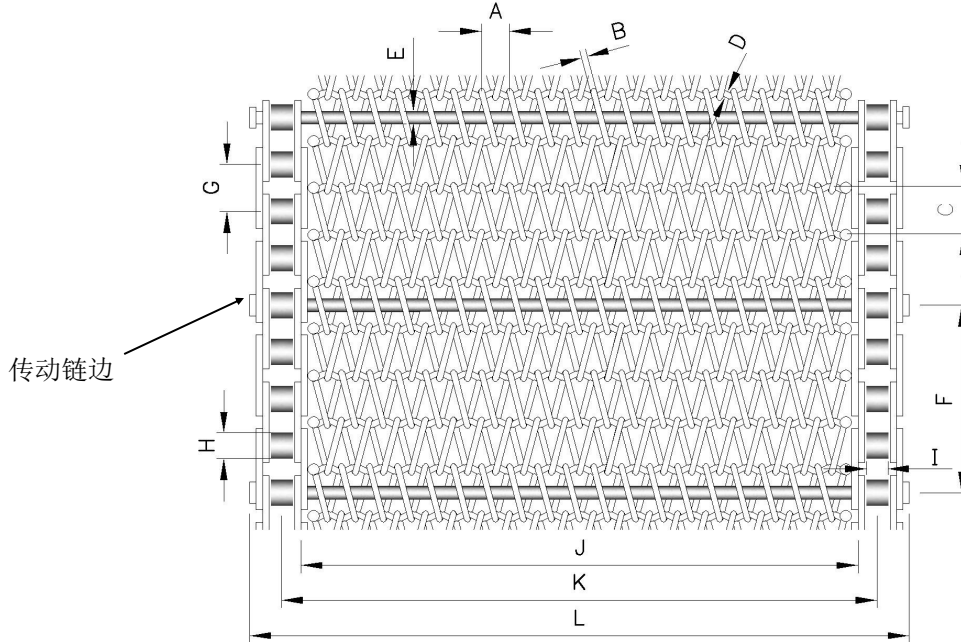

***提示：测量螺距A和节距C时，最好先测量10个节/螺距，然后除以10取得平均节/螺距。**

螺距 (A)*:	毫米	链条销轴/滚轮中心距 (G):	毫米
盘绕钢丝直径 (B): <small>(如果使用扁平钢丝, 请提供截面图及尺寸)。</small>	毫米	链条销轴/滚轮直径 (H):	毫米
节距 (C)*:	毫米	链条内宽 (I):	毫米
波纹串丝直径 (D):	毫米	链条之间网带净宽 (J):	毫米
网带横向直轴直径 (E):	毫米	网带链条中心宽 (K):	毫米
横向直轴中心距 (F):	毫米	网带总宽 (L):	毫米
横向直轴上使用较大线圈	是 <input type="radio"/> 否 <input type="radio"/>	边缘链条设计:	空心销 <input type="radio"/> 实心销 <input type="radio"/>
传动链边类型	焊接垫圈 <input type="radio"/> 开口销垫圈 <input type="radio"/>		
 		横向直轴边缘设计: i) 焊接螺母 (WN)..... <input type="radio"/> ii) 销接头平齐焊接..... <input type="radio"/> iii) 内链板平齐焊接)..... <input type="radio"/> iv) 其它..... <input type="radio"/>	
网丝和横向直轴材料:		边缘链条材料:	
请在此或加页填写有关附加信息: <p style="text-align: center;">请在此注明链条或驱动齿轮上刻印的标识, 包括产品型号、厂家编号及商标等。</p>			