




平衡双旋输送网带

询价


请提供以下相关信息

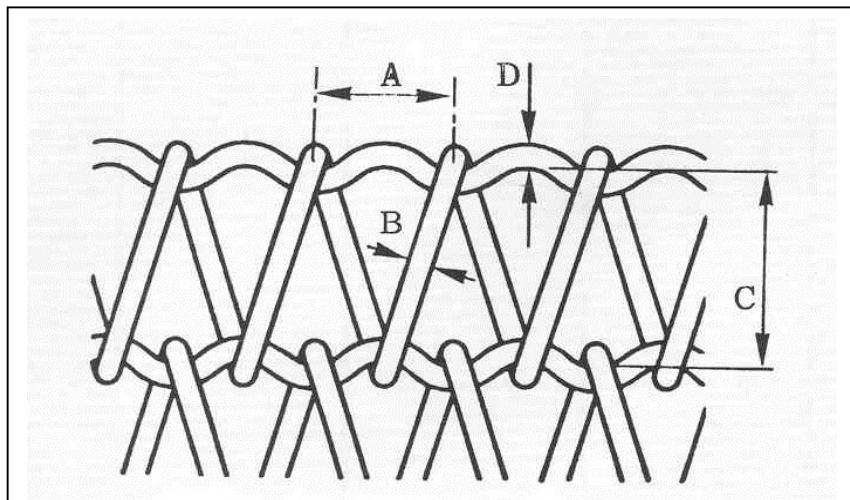

焊接式边缘(W)



阶梯式边缘(LD)**



弯钩式边缘(U)**

*提示：测量螺距A和节距C时，最好先测量10个节距/螺距，然后除以10取得平均节距/螺距。

**仅用于大网孔尺寸网带。

材料:	网带总宽:	毫米	所需网带长度:	米
-----	-------	----	---------	---

A	螺距*	毫米
B	螺旋钢丝直径 如果使用扁平钢丝, □请提供截面图及尺寸。	毫米
C	横向波纹串丝节距*	毫米
D	横向波纹串丝直径	毫米

网带边缘类型	
焊接式(BSW)	
阶梯式(BS-LD)**	
弯钩式(BS-U)**	

驱动方式	
齿轮驱动 (BSW_PD)	
摩擦驱动 (BSW)	

齿轮外侧特征		齿轮材料	
欧式(PDE)	美式(PDA)	其它(PDC)	

如果在网带边缘安装链条, 请参照链条驱动询价单提供具体信息。

请在此或加页填写有关附加信息:

