

# Ladder-Track™链杆型输送网带

询价


请提供以下相关尺寸

**直线运行链杆型网带**


材料:	不锈钢 <input type="checkbox"/>	碳钢 <input type="checkbox"/>	
总宽:	毫米		
横向链杆节距:	毫米		
横向链杆直径:	毫米		
长度:	毫米		

直线运行链杆型网带 英制与公制标准规格				
量规	节距		丝径	
	(毫米) (英寸)		(毫米) (英寸)	
6g	25.4	1	4.88	0.192
9g	25.4	1	3.66	0.144
6g	19.05	0.75	4.88	0.192
7g	19.05	0.75	3.66	0.144
6g	15.87	0.625	4.88	0.192
7g	15.87	0.625	4.47	0.176
9g	12.7	0.5	3.66	0.144

公制及客户定制可选节距及链杆厚度范围分别为6.35毫米至100毫米和2毫米至8毫米。

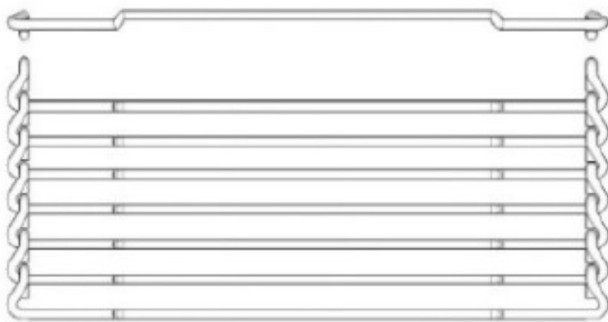

带凸起链杆

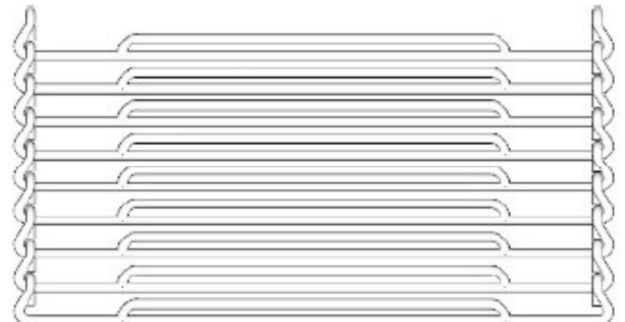

U型加密链杆

附加说明：